

AQUApro Supreme 12.0


Descripción del producto

P H62

Estado: 02.20




Estructura

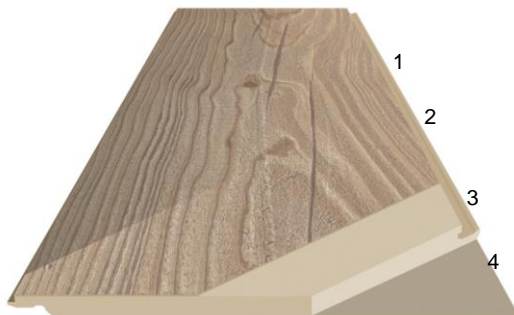


- 1 Overlay
- 2 Papel decorativo impregnado
- 3 Aquatec HDF con sellado de bordes
- 4 Contrabalance

Sistema de instalación



Kaindl Loc Pressed Bevel

Perfil longitudinal



Kaindl Loc Tap Pressed Bevel

Perfil transversal

Pruebas	Símbolos ¹ de suelos	Resultados
Medidas del panel		1287x192x12mm
Clase de uso según las normas EN ISO 10874 EN 13329		32
Resistencia al desgaste por abrasión EN 13329		AC4
Resistencia a los golpes bola pequ. bola gran. EN 13329		≥12N ≥750mm
Emisión de formaldehído del núcleo central antes del revestimiento EN 120 DIBT-Richtlinie 100		E1 [Europa]
Emisión de formaldehído EN 717-1		< 0,1 ppm
Emisión de formaldehído EN 717-2		< 3,5 mg/h m ²

Todos los valores son aproximados. Las fluctuaciones no pueden ser reguladas en forma absoluta.

Emisión de formaldehído/ VOC		GREENGUARD GOLD
Emisión de formaldehído	CARB	CARB Phase 2
Hinchamiento de los bordes	EN 13329	 ≤ 12%
Conductividad térmica	ISO 8302	 0,0930 m ² .K/W
Contenido de humedad ex fábrica	EN 322	4 - 7 %
Comportamiento frente a quemaduras de cigarrillos	EN 438-2.18	 grado 4
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02 EN 20105-A02	 Mejor nivel 6 de la cianoescala Mejor nivel 4 de la escala de grises
Resistencia al desprendimiento en seco	EN 13329	≥ 1 N/mm ²
Resistencia a la tracción transversal	EN 319	> 1 N/mm ²
Insensibilidad a las manchas	EN 438-2.15	 grupo 1-2 grado 5 grupo 3 grado 4
Combustibilidad	EN13501-1	 Cfl , s1
Resistencia al agua	NALFA	0,5mm
Fricción de deslizamiento μ	EN 13893	 ≥ 0,3
Estabilidad dimensional después de cambios de la humedad Relativa	EN 13329	largo y ancho ≤ 0,9 mm
Alineación de los paneles	EN 13329	≤ 0,30 mm /m
Diferencia de altura entre elementos ensamblados	EN 13329	máximo ≤ 0,15 mm promedio ≤ 0,10 mm
Escuadría de los elementos	EN 13329	≤ 0,2 mm / ancho panel
Planidad transversal	EN 13329	concav ≤ 0,3 mm convex ≤ 0,4 mm
Planidad longitudinal	EN 13329	concav ≤ 6 mm convex ≤ 13 mm
Ajuste en el ancho de diseños con sistema		+/- 2mm
Ajuste en el ancho de diseños 3 lamas		+/- 4mm

1)Información en www.floorsymbols.com