



### Bienvenue dans l'univers Cabbani

03

Bienvenue dans la plus belle chambre de la maison. Où le bois joue le rôle principal et où la passion et l'artisanat constituent le fil conducteur. Il n'y a rien de plus beau qu'un parquet en bois sous une bonne lumière. Le charme, le caractère et le charisme ressortent clairement des lignes naturelles.

Cabbani crée une collection de couleurs qui permet à chacun de choisir le sol de ses rêves. Le bois est toujours le fil conducteur, vos préférences et vos goûts personnels font le reste. Cabbani est synonyme de parquet à la carte. Fait sur mesure.

En cinq étapes faciles, vous pouvez créer le parquet de vos rêves. Intemporel. Haute qualité. Le vôtre.

Que cette brochure soit un outil précieux à cet égard, mais ne manquez pas de découvrir le bois dans l'un de nos points de vente Cabbani. Vous y êtes toujours les bienvenus.

Introduction 03-07


Un choix durable **08-09** 

Inspiration 10-61

La collection 62-69

Finition et entretien 70-73

Tableau technique 74-75

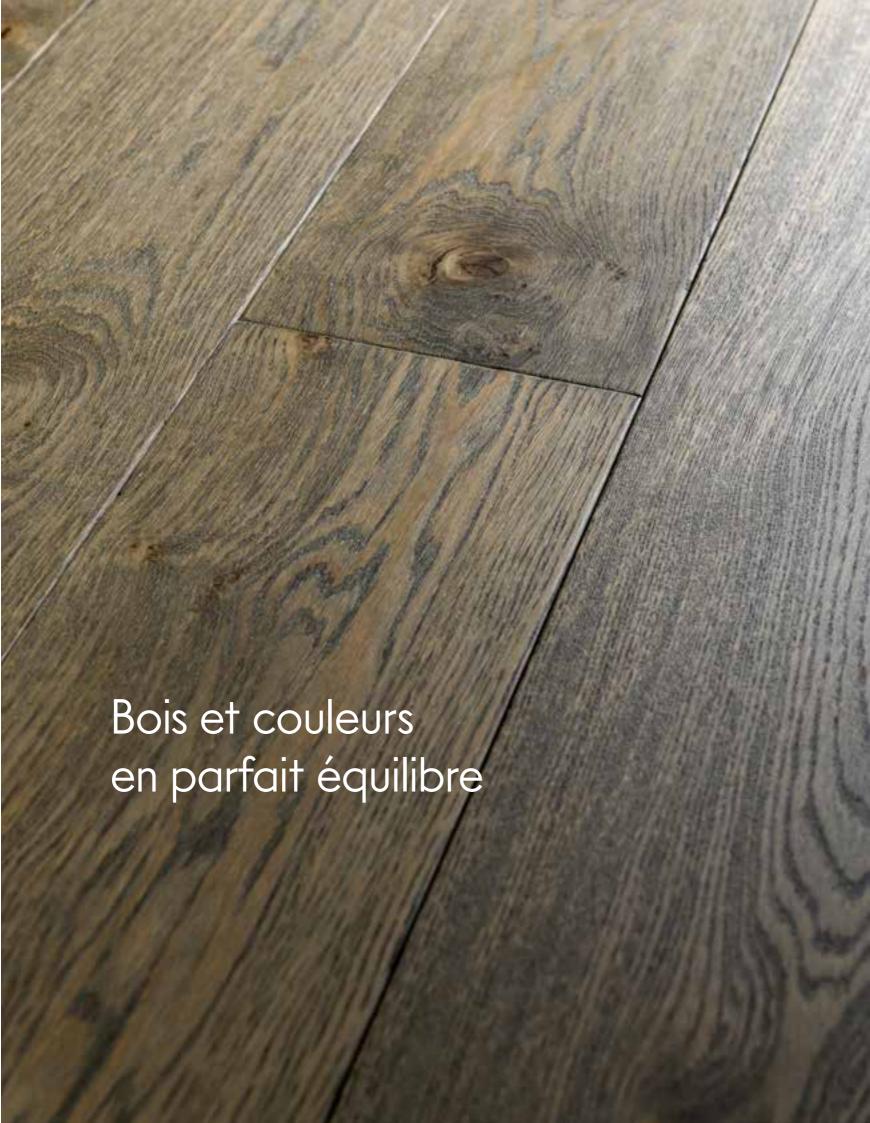

Parquet de qualité française fabriqué sur mesure, par amour et par passion

Il y a 41 ans, Gérard Cabannes a donné vie à son rêve. Il débute alors une société de placage, en Charente Maritime, non loin des célèbres vignobles bordelais. Le succès ne connaît pas de limite et, à la seconde génération, Benoit et Julien Cabannes se mettent à la production de parquet en 2000.

Leur création, le parquet à la carte, qui permet aux clients de constituer leur propre sol en bois, s'avère de nouveau un véritable succès. En un rien de temps, la qualité et flexibilité propulsent l'entreprise au sommet du marché du revêtement de sol en bois.

Après plus de 25 ans de collaboration avec le groupe Decospan, et compte tenu de la complémentarité des sites de production, Benoit et Julien décident de rejoindre le groupe. De nouvelles opportunités s'annoncent alors. Depuis janvier 2016, leur parquet est disponible sous la marque CABBANI dans la vente spécialisée de parquet. Le nouveau nom ne change pas notre objectif : Cabbani est et reste synonyme de parquet de qualité française.

07

## 08

Decospan inscrit le respect de la nature au centre de sa politique. Cette conviction se voit concrètement dans sa Pure Wood Charter. Une charte que les fournisseurs doivent signer et respecter. C'est donc un signal clair, tant pour le client que le fournisseur car notre engagement pour la préservation de la nature est un élément essentiel de notre stratégie.

#### DE L'OXYGENE POUR L'ENVIRONNEMENT

Les arbres et forêts sont les poumons verts de la planète. Ils sont capables d'ingérer le  $\mathrm{CO}_2$  de l'atmosphère et de le rejeter sous forme d'oxygène. En comparaison avec d'autres matériaux de construction, le bois permet de réduire drastiquement la quantité de dioxyde de carbone. Chaque mètre cube de bois équivaut à 2 tonnes de  $\mathrm{CO}_2$  en moins dans l'air.

#### SAUVEGARDE POUR L'AVENIR

Le bois est une matière première durable et idéale pour le recyclage. A la fin de son cycle de vie, il peut parfaitement être réutilisé dans de nouveaux produits et applications. Ainsi, le carbone en grand volume reste stocké encore longtemps dans le bois. Et grâce à ce réemploi, le bois permet d'éviter l'utilisation d'autres matériaux, souvent non renouvelables.

### INTÉRÊT POUR LA SYLVICULTURE

La sylviculture responsable permet de préserver la quantité d'arbres et de bois grâce à des nouvelles plantations et tailles contrôlées. Le bois, cette matière première si précieuse, n'est ainsi pas épuisé et notre environnement garde son équilibre. A l'aide de ces mesures, nous pouvons affirmer que choisir le bois, c'est aussi choisir l'avenir et contribuer, à la mise en place d'une économie durable.

#### CLIMAT INTÉRIEUR SAIN

Un parquet Cabbani au sol améliore déjà la qualité de l'air dans l'habitation. Tous nos efforts durant le processus de fabrication visent en effet à rendre votre maison saine et confortable. Pour ce faire, nous travaillons exclusivement avec des colles et vernis inoffensifs sans composé organique volatil (COV). D'autre part, nos vernis contiennent une quantité minimale de solvants nocifs. C'est ainsi que nous pouvons arborer le label A+, soit la meilleure qualité de l'air dans la maison. Nos produits sont également conformes à la méthode standard CDPH / EHLB v1.2-2017 (section 01350 de la Californie) et sont appropriés pour l'usage résidentiel et commercial léger.







PEFC™ et FSC® disponibles sur demande à partir de 500m²




## 10

# Collection 01

Neuf couleurs douces et agréables, avec une finition vernie de haute qualité, constituent littéralement la base de cette collection.

Ces parquets reçoivent jusqu'à six couches de vernis UV et supportent parfaitement les pièces ensoleillées et la chaleur de l'été. Ce parquet légèrement brossé et teinté ajoute du caractère à toute pièce.



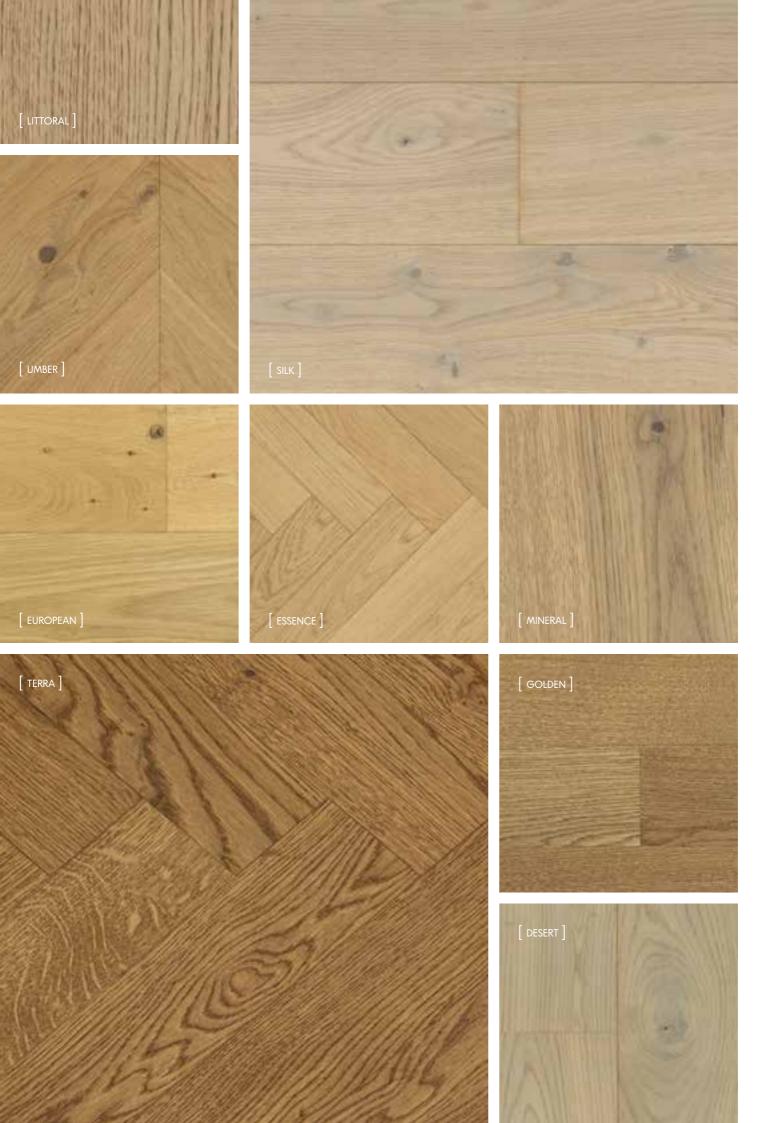

## 12 | Collection 01



[ GOLDEN Rustic Light - DESIGNER ]



### Créez vous-même le parquet de vos rêves.

Cabbani se distingue par un système unique 'à la carte'. En jouant sur différents paramètres et en les mariant entre eux, le résultat final répond toujours à l'ensemble de vos attentes et exigences. Constituez votre parquet personnel en cinq étapes simples : choisissez le motif, la couleur, la taille, le support et l'épaisseur et créez vous-même le sol de vos rêves. Vous trouverez les étapes à suivre à partir de la page 62.

### [ UMBER Select - PREMIER ]





[ SILK Rustic Light - PREMIER ]



[ TERRA Rustic Light - RISTRETTO, ELITE & DESIGNER ]

La méthode de pose française n'est pas très courante, mais elle crée une atmosphère unique. Des lames de différentes largeurs et éventuellement de couleurs peuvent être combinées. Techniquement parfait et esthétiquement frappant. Les parquets placés à la française donnent aux chambres une perspective complètement différente.

Vous pouvez télécharger la feuille de calcul sur notre site web via ce lien www.cabbani.com/fr/téléchargements.

### [ LITTORAL Select - ELITE ]





[ DESERT Rustic Light - DESIGNER ]



[ ESSENCE Rustic Light - PREMIER ]



[ MINERAL Rustic Light - CHEVRON-L ]



# Collection 02

Huit couleurs tendance similaires à celles de la première collection reçoivent ici une finition distinctive à base d'huile. Les trois couches d'huile UV laissent un peu plus d'espace pour les lignes naturelles du bois. La finition légèrement brossée renforce encore cet effet.







[ PURE Rustic Light - ELITE ]



[ COPPER Rustic Nature - DESIGNER ]





[ POLAR Select - RISTRETTO ]

### La taille de la pièce doit guider le choix du format des lames.

Pour de petits espaces, il est conseillé de choisir des lames courtes et étroites afin de mettre en valeur les caractéristiques uniques de chaque lame. Dans les grands espaces, des lames longues et larges sublimeront les volumes. Le sens de pose a aussi une grande importance. En effet, de longues lames posées dans le sens de la longueur donneront l'impression d'agrandir votre espace.

Dans la gamme Cabbani, vous pourrez aussi opter pour des parquets à motifs, Bâton ou Chevron à l'esthétique intemporelle.





[ NATURAL Rustic Nature - DESIGNER ]





[ SNOW Rustic Nature - PREMIER ]



En Cabbani, nous offrons 2 différents supports:

Le HDF ou 'High Density Fibreboard' est composé de fibres à 100% de bois de réemploi, pressés sous haute pression pour former un support de haute qualité qui résiste parfaitement à des charges lourdes. Grâce à son cœur extrêmement dur, le HDF est idéal pour être utilisé comme support de parquet et est également compatible avec le chauffage au sol. En outre, notre HDF est fabriqué en France et chaque mètre cube de panneaux HDF peut piéger environ 670 kg de CO2, ce qui en fait une option respectueuse de l'environnement.

La deuxième option est le contreplaqué. En collant de fines couches de placages avec de la colle hydrophobe, on obtient un support solide et stable qui est également un bon conducteur pour la chaleur.





## Collection 03

Comme le bon vin, un parquet à teinte réactive se bonifie et s'améliore dans le temps. Il crée un look vintage unique. Un peu plus chaque jour.

Les collections 03 et 04 se distinguent par les couleurs réactives qui donnent une nouvelle identité à votre parquet. Les 3 couleurs représentatives de la collection 04 sont finies dans la collection 03 avec six couches de vernis au lieu d'huile.

PINOT = ELIXIR en collection 04 CABERNET = SANTAL en collection 04 GAMAY = CHABLIS en collection 04








[ GAMAY Rustic Nature - DESIGNER ]





### [ CABERNET Rustic Light - ELITE ]

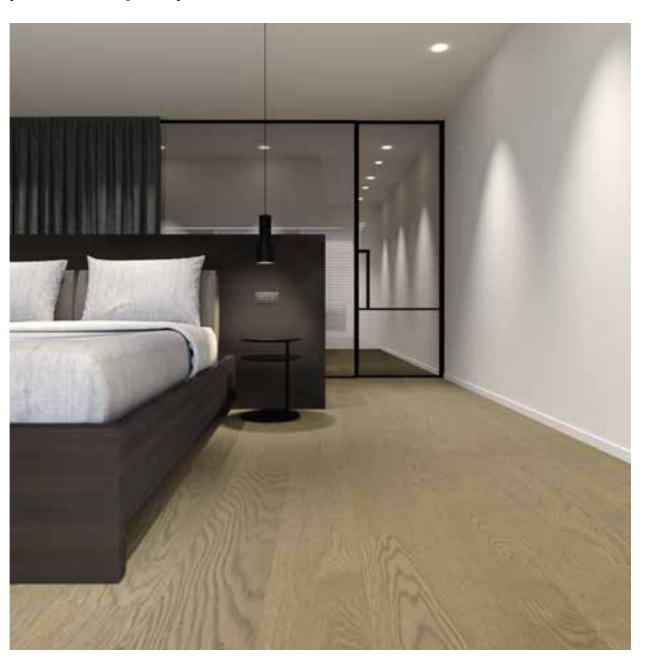

# Collection 04

Sept couleurs, une teinte réactive et les caractéristiques naturelles d'une finition à l'huile mate. Il n'y a pas mieux que ça. Cela ressemble à la nature à l'état pur et c'est tout simplement le cas. Ces parquets évoluent grâce à la réaction tannique et se sublimeront encore au fil du temps, pour offrir à votre intérieur une classe exceptionelle. Trois couches d'huile UV donnent un aspect naturel et mat.









[ CHABLIS Rustic Light - BATON-S avec une bordure en RISTRETTO ]

RISTRETTO est idéal pour être utilisé comme bordure pour les sols à motif BATON-S et CHEVRON-S..

CORTO est parfait pour être utilisé comme bordure pour le BATON-L et CHEVRON-L.

# 42 | Collection 04

[ SAUVIGNON Rustic Light - DESIGNER ]





[ SANTAL Rustic Nature - ELITE ]



[ BOUCHALÈS Rustic Nature - DESIGNER ]

Le bois est un produit naturel avec ses mélanges de structures et ses différences de couleurs. De part ses diversités, votre sol aura une certaine apparence ce qui le rendra tout aussi beau que unique. Vous recherchez un intérieur moderne et élégant?

Choisissez par exemple un choix Select ou Rustic Light qui ne devrait pas contenir de gros nœuds.

Si vous préférez un style campagnard?

Choisissez un sol rustique avec un tri Rustic Nature.

Pour plus d'information concernant nos choix de bois, voir www.cabbani.com/fr/téléchargements.

## [ MALBEC Rustic Light - CHEVRON-S ]



# 46 | Collection 04





[ MUSCAT Rustic Light - CHEVRON ]

Cette belle réalisation pour l'hôtel Mama Shelter à Rennes prouve que notre parquet convient aussi à des fins commerciales.



[ ELIXIR Rustic Light - Aged - DESIGNER ]


# Collection 05

de Lorengo

C'est de l'art. Au nom et à l'acte. Il pourrait s'agir d'un 'je ne sais quoi', mais nous savons parfaitement ce qui s'y cache. Eh bien, oui. L'artisanat et la classe sont évidents dans cette collection haut de gamme.

Ce ne sont pas simplement les couleurs, l'huile UV ultra mate, la finition brossée plus profonde ou les différentes réactions tanniques. C'est la combinaison de tout cela, et beaucoup d'amour pour la matière première et le produit. C'est le besoin de créer. Le besoin de quelque chose de beau et unique. C'est de l'art.



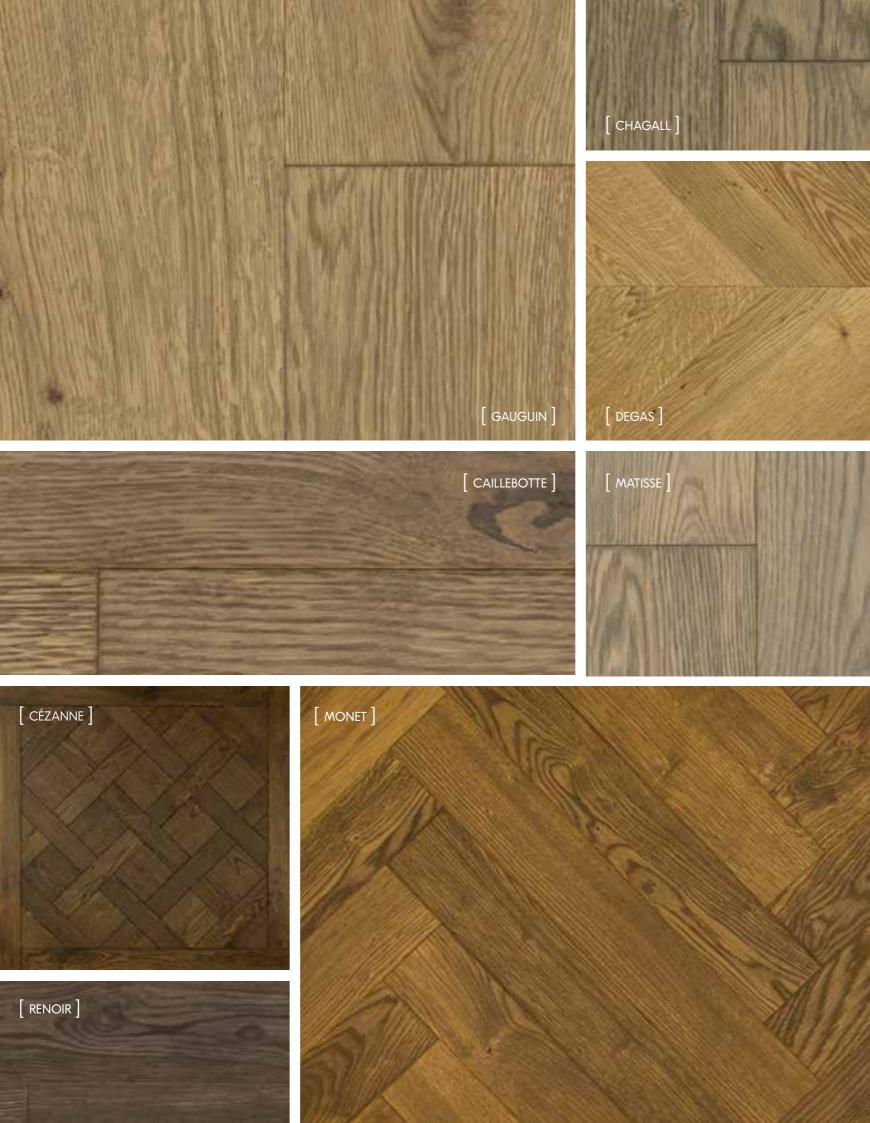





Collection 05 | 57
di Lorenzo

# 52 | Collection 05 di Lorenzo

 $[ \ \mathsf{DEGAS} \ \mathsf{Rustic} \ \mathsf{Light} \ \mathsf{-} \ \mathsf{Aged} \ \mathsf{-} \ \mathsf{CHEVRON-S} \ ]$ 





[ GAUGUIN Rustic Nature - Aged - DESIGNER ]

# 54 | Collection 05 di Lorenzo





Saviez-vous que les modèles bâton rompu 'Bâton' et point de Hongrie 'Chevron' sont les deux plus anciennes méthodes de pose de parquets?

La pose en bâton rompu, originaire d'Europe, est la plus ancienne. Elle a probablement été créée pour transposer au sol les motifs en zigzag des styles architecturaux. Ces sols étaient très populaires en France sous le nom de «bâtons rompus» qui signifie littéralement «bâtons brisés».

Le point de Hongrie n'est apparu que plus tard au 17ème siècle. Son appellation ne reflète pas son origine car cette variante a probablement été créée en Italie.

Ces deux parquets sont composés de lames de taille identique, toutes pourvues de rainure et languette sur les quatre côtés. Elles sont rectangulaires pour le bâton rompu ou coupées à l'onglet pour le point de Hongrie.

Vous pouvez télécharger la feuille de calcul sur notre site via ce lien www.cabbani.com/fr/downloads.



 $[ \ \mathsf{CAILLEBOTTE} \ \mathsf{Rustic} \ \mathsf{Nature} \ \mathsf{-} \ \mathsf{Aged} \ \mathsf{-} \ \mathsf{CORTO} \ ]$ 

Pour donner un aspect ancien à nos parquets, les côtés des planches sont vieillis au ciseau. De cette façon, le bois semble avoir résisté à l'épreuve du temps.

Ce processus est entièrement réalisé à la main, c'est pourquoi nous l'appelons à juste titre 'planchers vieillis à la main'.

Dans la gamme Cabbani, vous pouvez choisir cette finition "vieillie" uniquement dans les collections 02, 04 et 05.

Pour ces 3 collections huilées, nous recommandons aussi d'appliquer notre hardwax oil afin de donner une protection supplémentaire.





# Collection 05 | 59 di Lorenzo

[ RENOIR Rustic Nature - Aged - DESIGNER ]







1000 x 1000 x 15 mm

Découvrez l'élégance intemporelle de notre parquet de Versailles, la solution de revêtement de sol parfaite si vous appréciez la beauté classique du design français.

Fabriqué à partir du chêne de la meilleure qualité, notre parquet de Versailles présente des motifs complexes et des détails inspirés par les magnifiques sols du Palais de Versailles. Chaque carreau est soigneusement fabriqué à la main pour créer une finition unique et luxueuse qui élèvera n'importe quelle pièce.

Que vous rénoviez une propriété historique ou que vous cherchiez simplement à ajouter une touche de sophistication à votre maison, les carreaux de parquet de Versailles sont le choix idéal. Ils sont faciles à installer et à entretenir, et leur durabilité garantit qu'ils continueront à avoir fière allure pendant de nombreuses années. Avec une variété de finitions et couleurs disponibles (voir tableau page 68), vous êtes sûr de trouver le style parfait pour correspondre à votre goût et compléter votre décoration.

CHOISISSEZ LE PARQUET À VOTRE IMAGE EN 5 ÉTAPES

### **Etape 1: SELECTIONNEZ VOTRE SOL**





### Etape 2: SELECTIONNEZ LA COULEUR et LA FINITION

Choix de 35 couleurs avec finition vernie ou huilée de l'une des 5 collections :

Sols à motifs

Collection 01 - 9 couleurs → page 10-21

Collection 02 - 8 couleurs → page 22-31

Collection 03 - 3 couleurs → page 32-37

Collection 04 - 7 couleurs → page 38-47

Collection 05 - 8 couleurs → page 48-61



#### Etape 3: SELECTIONNEZ LE STYLE et LE TRAITEMENT

Pour plus de détails sur nos choix de bois, voir www.cabbani.com/fr/téléchargements

Le style



Lames droites

Select Sélection avec légère variation de couleurs, sans nœuds prononcés



Rustic Light Une qualité rustique exquise avec quelques nœuds



Rustic Nature Rustique sous sa forme la plus naturelle

Traitement optionnel







Aged Technique de vieillissement

### **Etape 4: SELECTIONNEZ LA DIMENSION**

Choix parmi 10 formats de lames

Aperçu des formats voir pages 66-67

### Etape 5: SELECTIONNEZ LE SUPPORT et L'EPAISSEUR

Le choix entre 2 supports et plusieurs couches d'usure en fonction du format de lame:

- HDF avec rainure et languette ou Unifit X® Couche d'usure: 0,6 2,5 3,2 mm
- Contreplaqué avec rainure et languette Couche d'usure: 3,2-4-5,5 mm



# Les couleurs

35 couleurs réparties en 5 collections

## Collection 01

Couleurs tendance avec finition vernie

Littoral ¤



European ¤ Essence ¤ Mineral ¤



Desert ¤

Silk ¤



# Collection 02

Couleurs tendance avec finition à l'huile



Natural ◊ Corn 0



Polar ◊ Pure 0



Snow ◊



Copper ◊

Maroon ◊

## Collection 03

Teintes réactives finition vernie de haute qualité



Gamay ¤ Cabernet ¤



Pinot ♯



### Collection 04

Teintes réactives avec finition mate à l'huile UV







Collection 05

Teintes réactives multiples avec finition à l'huile haut de gamme




Tout comme vous prenez le temps de choisir le bon parquet, un parquet Cabbani a également besoin de son temps pour s'animer. Les teintes réactives des collections 03, 04 et 05 provoquent une réaction naturelle des tanins du chêne. À la livraison de votre nouveau parquet la couleur doit encore évoluer et prendre sa couleur définitive avec l'épreuve du temps. Pour les 3 collections huilées, collection 02, 04 et 05, nous recommandons d'appliquer notre hardwax oil afin de donner une protection supplémentaire au sol.

T FINITION VERNIE

**SECTION HUILEE** 

# Formats des lames

et les possibilités

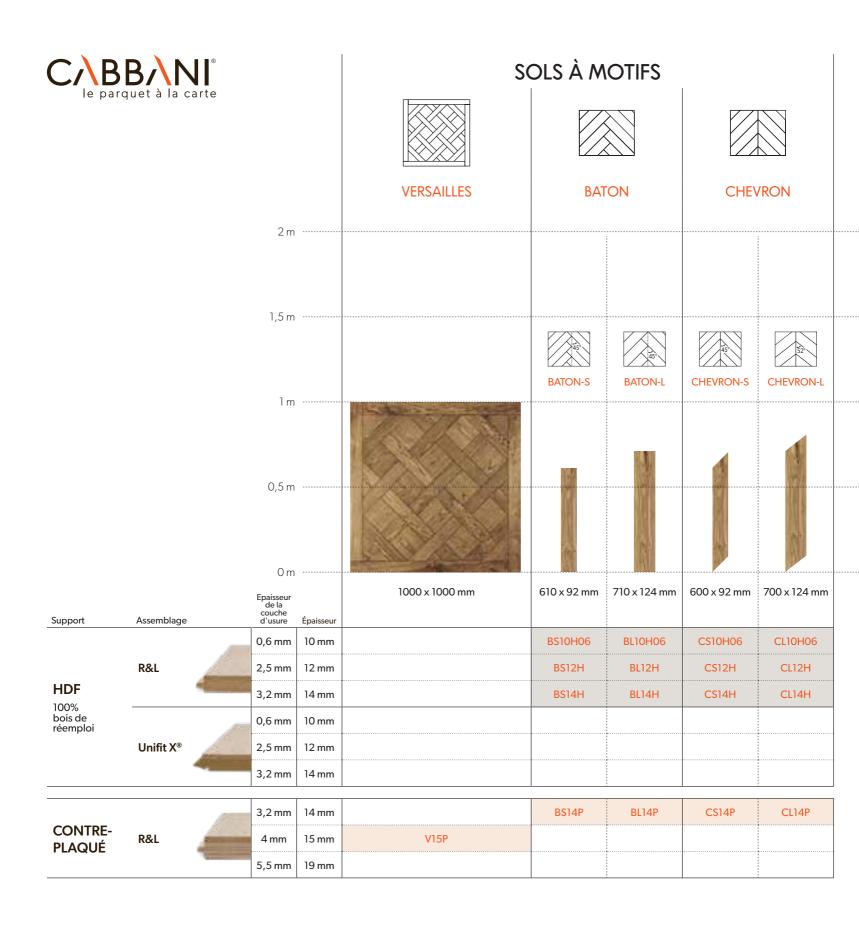

#### **LAMES DROITES CORTO PREMIER ELITE DESIGNER RISTRETTO** ldéal comme bordure sur le sol à motifs BATON-S ou CHEVRON-S ldéal comme bordure sur le sol à motifs BATON-L ou CHEVRON-L ----- 2 m -- 1,5 m 1 m 0,5 m 0 m 1420 x 92 mm 1190 x 122 mm 1190 x 150 mm 1940 x 150 mm 1940 x 194 mm avec UNIFITX® 1185 x 120 mm avec UNIFITX® 1935 x 148 mm avec UNIFITX® 1935 x 195 mm avec UNIFITX® 1185 x 148 mm R10H06 C10H06 D10H06 P10H06 E10H06 R12H C12H P12H E12H D12H R14H C14H P14H E14H D14H CX10H06 PX10H06 EX10H06 DX10H06 CX12H PX12H EX12H DX12H CX14H PX14H EX14H DX14H R14P E14P D14P E19P D19P





# SOLS À MOTIFS

$C \setminus DD \setminus V$	SOLS A MOTIFS							
CABBANI®  le parquet à la carte			HDF RAINURE & LANGUETTE			CONTREPLAQUÉ RAINURE & LANGUETTE		
		Assemblage >						
		Lames >		BATON-S BATON-L CHEVRON-S CHEVRON-L		BATON-S BATON-L CHEVRON-S CHEVRON-L	VERSAILLES	
		Couche d'usure >	0,6 mm	2,5 mm	3,2 mm	3,2 mm	4 mm	
		Épaisseur	10 mm	12 mm	14 mm	14 mm	15 mm	
		photo						
		voir page ~	10H06	12H	14H	14P	15P	
Collection 01 Couleurs tendance avec finition vernie	European Essence Mineral Littoral Silk Desert Umber Terra Golden	11 19 20-21 17 15 18 14 16 12-13	Select		lect Light	Select Rustic Light	Select	
Collection 02 Couleurs tendance avec finition à l'huile	Natural Corn Polar Pure Snow Shade Copper Maroon	28-29 23 27 24-25 30 31 26 23	Select	Rustic	lect Light pnnel ped	Select Rustic Light optionnel Aged	Select Rustic Light Aged	
Collection 03 Teintures réactives avec finition vernie de haute qualité	Gamay Cabernet Pinot	34-35 37 36		Rustic Light		Rustic Light	Select	
Collection 04 Teintures réactives avec finition mate à l'huile UV	Muscat Chablis Sauvignon Elixir	46 40-41 42 47	Rustic Light		Rustic Light	Select		
	Santal Bouchalès Malbec	43 44 45		<b>optionr</b> (sauf N	nel Aged Malbec)	<b>optionnel Aged</b> (sauf Malbec)	Rustic Light Aged	
Collection 05  di Lorengo  Teintures réactives multiples avec finition à l'huile haut de gamme	Degas Gauguin Matisse Chagall Caillebotte	52 53 50-51 58 56-57			: Light nel Aged	Rustic Light	Select Rustic Light Aged	
	Monet Renoir Cézanne	54-55 59 60-61		Sphon		Spire.iidi ngca		

## **LAMES DROITES**

				HDF					CONTR	EPLAQUÉ	
	UNIFIT X®			R	AINURE &	LANGUETT	Έ		RAINURE &	LANGUET	TE
	CORTO PREMIER ELITE DESIGNER			RISTRETTO			CORTO PREMIER ELITE DESIGNER		RISTRETTO	ELI DESIG	
0,6 mm 10 mm	2,5 mm 12 mm	3,2 mm 14 mm	0,6 mm 10 mm	2,5 mm 12 mm	3,2 mm 14 mm	0,6 mm 10 mm	2,5 mm 12 mm	3,2 mm 14 mm	3,2 mm 14 mm	3,2 mm 14 mm	5,5 mm 19 mm
10H06	12H	14H	10H06	12H	14H	10H06	12H	14H	14P	14P	19P
Select Rustic Light		ect Light Nature	Select Rustic Light		lect Light	Select Rustic Light	Rustic	ect : Light Nature	Select Rustic Light	Sel Rustic Rustic I	Light
Select Rustic Light		onnel	Select Rustic Light	Rustic	lect : Light onnel d ou Aged	Select Rustic Light			Select Rustic Light optionnel Scratched ou Aged	Sel Rustic Rustic I optic Scratched	Light Nature
			Rustic Light	Rustic	: Light	Rustic Light		Light Nature	Rustic Light	Rustic Rustic I	
			Rustic Light	optic	c Light connel d ou Aged Malbec)	Rustic Light	Rustic Rustic optic Scratchec (sauf N		Rustic Light  optionnel Scratched ou Aged (sauf Malbec)	Rustic Rustic I optio Scratched (sauf M	Nature
			Rustic Light		: Light	Rustic Light		Nature	Rustic Light	Rustic Rustic I	Nature
					onnel d ou Aged		optic Scratched	onnel d ou Aged	optionnel Scratched ou Aged	optio Scratched	

LA FINITION
PARFAITE POUR
UNE LONGUE
DURÉE DE VIE

# DES ACCESSOIRES ASTUCIEUX POUR UNE FINITION PARFAITE

#### **PLINTHES PLACAGE BOIS**



Les plinthes Cabbani sont disponibles dans 35 couleurs distinctes.

Dimensions des plinthes: 2150 x 80 x 12 mm

### **PLINTHES PRÉ-PEINTES**



Plinthes pré-peintes blanches avec bord supérieur arrondi d'une hauteur de 69 mm.

Format des plinthes:  $2150 \times 69 \times 12 \text{ mm}$ 

# PROFILS 1 profilé, 3 applications



Les profils servent à créer une transition élégante ou atténuer des différences de hauteur entre sols. Nos profils bien pratiques peuvent être utilisés de 3 façons distinctes : en tant que profil d'arrêt, de jonction ou d'adaptation.

Dimensions des profils:  $2150 \times 47 \times 11 \text{ mm}$ 

#### **NEZ DE MARCHE**



Le parquet Cabbani convient également au revêtement des marches d'un escalier. Nous avons conçu des nez de marche massifs spécialement pour cette application dans les 35 coloris de notre gamme.

#### 2 versions:

#### Ref. NDM1

Dimensions: 2400 x 60 x 10 / 12 / 14 / 18,5 mm



#### Ref. NDM2

Dimensions: 2400 x 40 x 10 / 12 / 14 / 18,5 mm



#### **SOUS COUCHE**

avec installation flottante



#### SOUS COUCHE SILENT (2 mm d'épaisseur, 20m²/ rouleau):

- Cette sous-couche de qualité supérieure offre une absorption acoustique maximale et une amélioration de l'isolation aux bruits d'impact d'au moins 20 dB.
- Corrige les petites irrégularités de la surface.
- Contient une barrière anti-humidité intégrée. Utilisez également notre ruban adhésif hydrofuge pour une étanchéité totale.
- Compatible avec le chauffage au sol.

#### SOUS COUCHE BASIC (2 mm d'épaisseur, 20m²/ rouleau):

- Cette sous-couche abordable et de haute qualité garantit une absorption acoustique confortable et offre une amélioration de l'isolation aux bruits d'impact de 19dB.
- Corrige les petites irrégularités de la surface.
- Contient une barrière anti-humidité intégrée. Utilisez également notre ruban adhésif hydrofuge pour une étanchéité totale.
- Compatible avec le chauffage au sol.



BANDE ADHÉSIVE WATERPROOF: Il est primordial de pouvoir protéger son sol en bois des remontées d'humidité. Pour les sous couches Cabbani collées entre elles , nous conseillons fortement de n'utiliser que notre bande adhésive waterproof, qui a été soumise à de nombreux tests. C'est seulement ainsi que nous pouvons garantir une protection satisfaisante contre l'humidité.

### **GARDEZ VOTRE SOL BIEN ENTRETENU**

#### ENTRETIEN DES SOLS AVEC UNE FINITION VERNIE

Pour le nettoyage des sols Cabbani avec une finition vernie, il est important de ne pas détériorer ce vernis. C'est pourquoi nous vous recommandons d'utiliser notre **Cabbani cleaner**. Celui-ci a été spécialement conçu pour retirer la saleté en toute sécurité tout en protégeant le bois.

Notre **Cabbani cleaner** est disponible en version concentrée, à diluer dans l'eau. Pour renforcer la protection de votre parquet contre l'encrassement ou pour masquer des micro-rayures, nous vous préconisons d'appliquer notre **Cabbani Polish**.



#### ENTRETIEN DES SOLS AVEC UNE FINITION HUILEE

L'huile que nous appliquons sur nos sols contient des pigments et huiles naturels qui ne peuvent être traités qu'avec nos produits de nettoyage et d'entretien Cabbani.



Après installation, nous recommandons d'appliquer notre hardwax oil afin de donner une protection supplémentaire aux sols huilés.

Pour l'entretien quotidien et une protection durable, l'idéal est d'utiliser un balai brosse à poils doux ou un aspirateur, puis de nettoyer avec **le savon pour parquet Cabbani**. Pour rafraîchir votre parquet devenu terne, et lui redonner tout son éclat soyeux, nous préconisons l'utilisation de **l'huile d'entretien Cabbani** en concentré.

Si votre sol est mat dû à la saleté imprégnée par un passage intense, la solution consiste à utiliser le nettoyant intensif Cabbani. Il s'agit alors d'un nettoyage en profondeur qui élimine aussi un peu d'huile. C'est pourquoi, ensuite, il est nécessaire de retraiter le sol avec l'huile d'entretien Cabbani en concentré.

S'il y a un chauffage au sol, il faut appliquer **l'huile d'entretien Cabbani** au moins deux fois par an pour nourrir le bois suffisamment.

Nos consignes d'entretien complètes figurent sur notre site internet: www.cabbani.com/fr/telechargements.

# Spécifications techniques

C/\BB/\NI°						
le parquet à la carte						
		TEST METHOD				
ŖEVÊTEMENT DE SOL	Classement usage domestique	EN 14354				
À PLACAGE BOIS	Classement usage commercial	EN 14354				
REVÊTEMENTS DE SOL PARQUET	Classement usage	XP B53-669				
NEVEL ENTERNA DE GOET, MAGEL	Classement usage domestique	UPEC (indicatif)				
	Classement usage commercial	·	UPEC (indicatif)			
	Garantie	Cabbani				
	Marquage CE	EN 14342				
CARACTERISTICLIES	Teneur en humidité	EN 322 / EN 13183				
CARACTERISTIQUES GENERALES	Dimensions	EN 14354 / EN 13647	BATON-S	T&G		
CENTERVILES	Dimensions	EN 14334 / EN 1304/	BATON-L	T&G		
			CHEVRON-S	T&G		
			CHEVRON-L	T&G		
			VERSAILLES	T&G		
			RISTRETTO	T&G		
			CORTO	T&G UNIFIT®X		
			PREMIER			
				T&G UNIFIT®X		
			ELITE	T&G UNIFIT®X		
			DESIGNER	T&G UNIFIT®X		
	Epaisseur couche d'usure	EN 13647		UNIFILA		
	Tolérance en épaisseur	EN 324-2		···•		
	Tolérance en planéité en largeur	EN 14354 / EN 13489		*		
	Tolérance en planéité en longueur	EN 14354 / EN 13489	·····			
	Adhésion interne	EN 319				
	Arrachement de surface placage	DIN EN 205	·····			
	Densité moyenne	EN 323				
	Poids / m <sup>2</sup>	LIV323				
CARACTERISTICLIES	Gonflement en épaisseur	EN 14354				
CARACTERISTIQUES DE CLASSIFICATION	Résistance contre abrasion	EN 14354				
DE CEASSII ICATION	Résistance au poinçonnement	EN 1534	<u>.</u>			
	Adhésion du vernis	EN ISO 2409				
	Résistance aux agents chimiques	EN 13442		<u>.</u>		
CADACTERISTICLIES	Niveau de brillance du vernis	EN ISO 2813				
CARACTERISTIQUES ADDITIONNELLES	Résistance des couleurs	EN ISO 105-B02		<u>.</u>		
ABBITIONNELLES	Chauffage au sol	11130 100 802				
	Conductivité thermique	EN 12667				
	Résistance thermique	EN 12667		•		
	Paramètre d'insonororisation	EN ISO 10140-3 / ISO 717-2 (Ln,W)				
	Paramètre d'insonororisation (objet tombant)	ISO 10140-3 / ISO 717-2 (ΔLw)		•		
	Durabilité biologique	EN 335				
CARACTERISTICUES	Teneur en formaldéhyde	EN 717-1				
CARACTERISTIQUES DE SÉCURITÉ	Réaction au feu	EN 14342				
DESECONTE	Classement sanitaire	French VOC Regulation ISO 16000				
	Performance antidérapante (sol sec)	CEN / TS 15676				
	Performance antidérapante (sol humide)	CEN / TS 15676				
	r enormance antiderapante (sormanide)	CLI 1/ 13 130/0				

EN 14354			EN 13489				
HDF			CONTREPLAQUÉ				
10H06	12H	14H	14P	15P	19P		
Class 23	sans objet	sans objet	sans objet	sans objet	sans objet		
Class 31	sans objet	sans objet	sans objet	sans objet	sans objet		
sans objet	Class 21	Class 22	Class 22	Class 22	Class 23		
U <sub>28</sub> P <sub>2</sub>	U <sub>2S</sub> P <sub>3</sub>	$U_{2S}P_3$					
U <sub>3</sub> P <sub>2</sub>	$U_{3S}P_3$						
15 ans	15 ans						
système AVCP 3	système AVCP 3						
5% - 9%	5% - 9%	5% - 9%	5% - 9%	5% - 9%	5% - 9%		
610 x 92 x 10 mm	610 x 92 x 12 mm	610 x 92 x 14 mm	610 x 92 x 14 mm	-	-		
710 x 124 x 10 mm	710 x 124 x 12 mm	710 x 124 x 14 mm	710 x 124 x 14 mm	-	-		
600 x 92 x 10 mm	600 x 92 x 12 mm	600 x 92 x 14 mm	600 x 92 x 14 mm	-	-		
700 x 124 x 10 mm	700 x 124 x 12 mm	700 x 124 x 14 mm	700 x 124 x 14 mm	_	-		
-	-	-	-	1000 x 1000 x 15 mm	-		
1420 x 92 x 10 mm	1420 x 92 x 12 mm	1420 x 92 x 14 mm	1420 x 92 x 14 mm	-	-		
1190 x 122 x 10 mm	1190 x 122 x 12 mm	1190 x 122 x 14 mm	-	-	-		
1185 x 120 x 10 mm	1185 x 120 x 12 mm	1185 x 120 x 14 mm	-	-	-		
1190 x 150 x 10 mm	1190 x 150 x 12 mm	1190 x 150 x 14 mm	-	-	-		
1185 x 148 x 10 mm	1185 x 148 x 12 mm	1185 x 148 x 14 mm	-	_	-		
1940 x 150 x 10 mm	1940 x 150 x 12 mm	1940 x 150 x 14 mm	1940 x 150 x 14 mm	_	1940 x 150 x 19 mn		
1935 x 148 x 10 mm	1935 x 148 x 12 mm	1935 x 148 x 14 mm	-	-	-		
1940 x 194 x 10 mm	1940 x 194 x 12 mm	1940 x 194 x 14 mm	1940 x 194 x 14 mm	-	1940 x 194 x 19 mn		
1935 x 195 x 10 mm	1935 x 195 x 12 mm	1935 x 195 x 14 mm	-	_	-		
0,6 mm	2,5 mm	3,2 mm	3,2 mm	4 mm	5,5 mm		
≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm						
1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %		
4%	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %		
>1,3 N/mm²	>1,3 N/mm²						
≥1 N/mm²	≥1 N/mm²						
> 850 kg/m³	> 850 kg/m <sup>3</sup>	> 850 kg/m <sup>3</sup>	> 780 kg/m <sup>3</sup>	> 780 kg/m³	> 780 kg/m³		
8,5 kg	10,5 kg	12 kg	12 kg	12 kg	15 kg		
≤8%	≤8%	≤8%	≤8%	≤8%	≤8%		
> 2000 revolutions	> 2000 revolutions						
≥30 N/mm²	≥20 N/mm²						
Class <2	Class <2	Class <2	Class < 2	Class < 2	Class <2		
Class 4	Class 4						
5% (matt)	5% (matt)						
grade >6	grade >6						
approprié	approprié	approprié	approprié	approprié	pas approprié		
0,13 W/mK	0,14 W/mK	0,14 W/mK	0,13 W/mK	0,14 W/mK	0,15 W/mK		
0,08 m <sup>2</sup> K/W	0,09 m <sup>2</sup> K/W	0,10 m <sup>2</sup> K/W	0,11 m <sup>2</sup> K/W	0,11 m <sup>2</sup> K/W	0,13 m <sup>2</sup> K/W		
56 dB	56 dB	64 dB	64 dB	64 dB	60 dB		
19 dB	15 dB	15 dB	15 dB	15 dB	16 dB		
Class 1	Class 1						
E1	El	E1	E1	E1	E1		
Dfl-s1 (M4)	Cfl-s1 (M3)						
A+	A+	A+	A+	A+	A+		
103 (vernis) / 51 (huile)	103 (vernis) / 51 (huil						
34 (vernis) / 39 (huile)		34 (vernis) / 39 (huil					



Cabannes SAS Le Cabaret 17210 Chevanceaux-Frankrijk tél +33 5 46 04 66 88 info@cabbani.com

www.cabbani.com







© Decospan 2023 - Aucun élément de la présente brochure ne peut être reproduit sans autorisation écrite.

Tenez compte de ce que les informations dans cette brochure sont éventuellement dépasse et qu'une nouvelle version peut avoir été publiée. Consultez pour cette raison toujours notre site web afin de télécharger la version la plus récente. Les photos des différentes essences de bois reprises dans cette brochure sont la représentation d'une pièce en bois unique et par consequent jamais contractuelles pour les livraisons futures.

Decospan s'engage à l'amélioration continue de ses produits et services. Toutes les modifications qui en résultent peuvent être différents des photos et des textes de cette brochure. Decospan décline toute responsabilité en vertu des différences entre les informations et photos de la brochure et des produits disponibles ou produits livrés. Le contenu des textes et les photos de la brochure sont uniquement à titre illustratif et aucun droit n'y peut être obtenu.